



## PORTES EXISTANTES BOIS OU METAL :

Une boucle électrique n'est pas nécessaire avec notre système bi-polaire. Toute forme d'installation est possible (forme en U, ligne droite etc...) et fonctionnera si elle est connectée à l'électrificateur. Mais à partir de la deuxième porte existante, la conductivité doit être maintenue en passant les câbles sous la porte depuis la seconde ou première rangée. Les câbles enterrés à 6" / 15 cm sont protégés dans un tuyau.

En hiver, il suffit de « débrancher » le ruban inférieur lorsqu'il est sous la neige pour éviter les courts-circuits. Laissez les rubans supérieurs en marche puis au Printemps prochain, reconnectez le ruban inférieur.

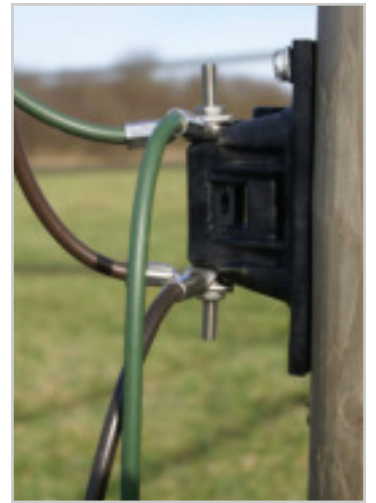

#BP37 Tensioner

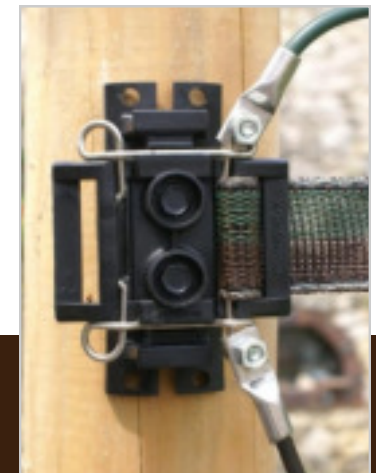

#BP32 Small Tensioner

