


ROND DE LONGE

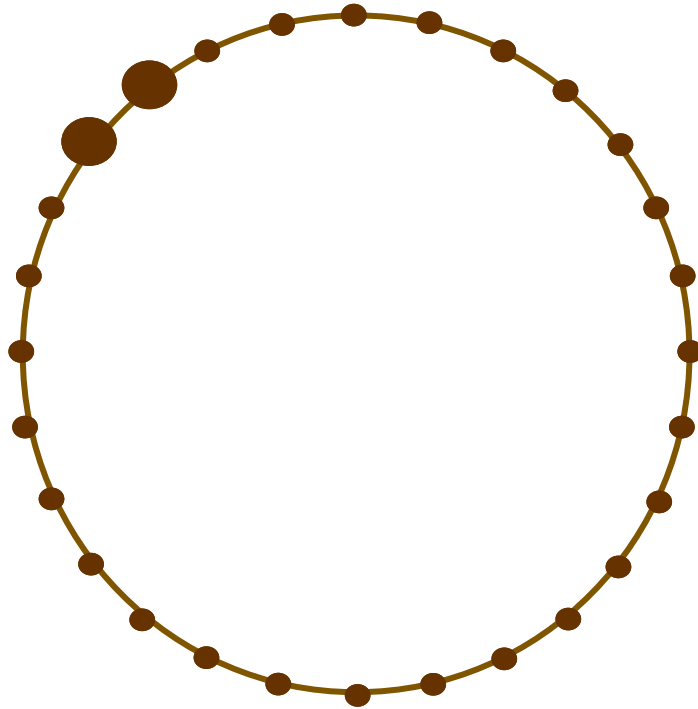

Ø 15 m (49.20 pi) pour une utilisation Poney

24 piquets

Ø 18 m (59 pi) pour une utilisation polyvalente, gabarit chevaux petit et moyen

28 piquets

Ø 20 m (65.60 pi) pour une utilisation écurie de sport ou travail en liberté

32 piquets

Espace idéal entre les piquets : 2 m (6.56 pi)

Taille piquet hors sol : 1,80 m (**5,90 pi**) - minimum 1.30 (4.26 pi)

Evaser légèrement les piquets vers l'extérieur.

Option 1
#45V



Option 2
#8bl



Option 1 : L'isolateur /petit tendeur #45V fixé à l'intérieur des piquets

Option 2 : L'isolateur #8bl fixé à l'extérieur des piquets

Le tendeur #BP37 est utilisé de chaque côté de la porte et à chaque rangée de ruban.

Le contact du ruban avec le piquet doit être évité.

4 rangées de ruban.