

Instructions d'installation : **LE TENDEUR #BP37**



1. Fixer le #BP37 sur le piquet, avec 2 tire-fonds sur piquets bois ou collier sur piquet métallique.




2. Si vous l'installez à une porte, dévissez les 2 tiges filetées, enlevez une ailette revissez et accrochez la poignée sur les tiges.



3. Une troisième ailette ou une poignée peut facilement être installée pour avoir trois départs de ruban.



4. Pour fixer le ruban, introduisez le ainsi dans l'ailette.

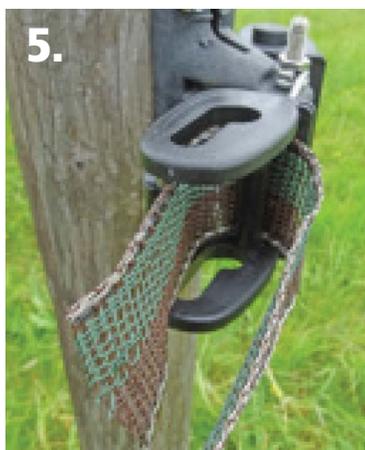

5. La queue du ruban est à l'arrière.



6. Pressez les 2 parties de ruban ensemble au bout de la boucle.



7. Insérez le rouleau au devant des deux épaisseurs de ruban.



8. Utilisez un clip punaise pour joindre les 2 rubans ensemble et éviter qu'ils ne glissent. Un tournevis permet de pré-trouer l'emplacement du clip.