


Instructions d'installation : **ROND DE LONGE**

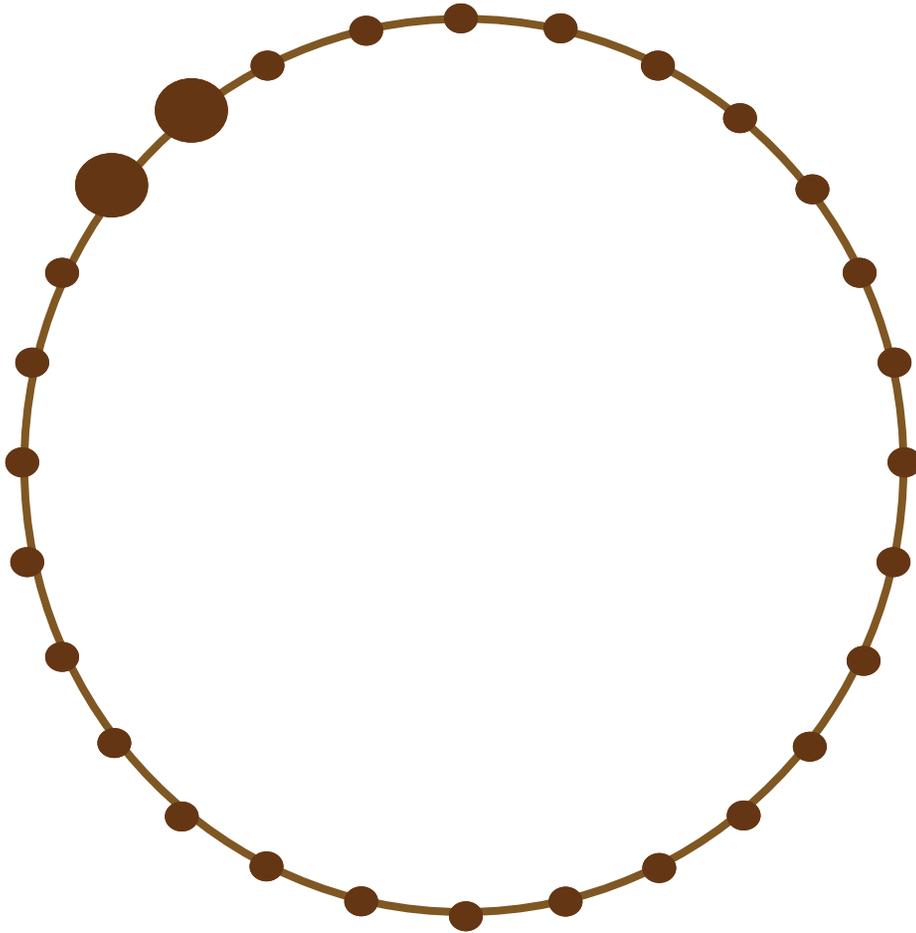

Les enceintes de travail sont généralement conçues avec des rangées de ruban installé à un pied intervalles en hauteur, mais d'autres rangées peuvent être ajoutées selon vos préférences personnelles. Tout d'abord, le cheval est entraîné au respect de la clôture. Plus tard, la clôture peut être éteinte. Une augmentation nombre du rangées de rubans offre une barrière visuelle supérieure, pour aider à garder les chevaux bien installés dans leur enclos et concentrés sur leurs maîtres.

Option 1

L'isolateur / petit tendeur #45V est fixé à l'intérieur du rond de longe avec des poteaux en bois.

Option 2

L'isolateur #8bl est fixé à l'extérieur du rond avec des piquets métalliques. **Tout contact du ruban avec le piquet doit être évité.** Le tendeur #BP37 est utilisé de chaque côté de la porte (et pour chaque rangée de ruban). Les 2 poteaux de porte doivent être plus gros.

5 rangées de ruban conseillés

Évasez légèrement les piquets vers l'extérieur.

Ø 49,20 pi / 15 m. pour poney - 24 piquets

Ø 59 pi / 18 m. pour chevaux de petite et moyenne taille - 28 piquets

Ø 65,60 pi / 20 m. pour une utilisation dans les écuries de sport ou le travail en plein air
- 32 piquets

Espacement idéal entre les piquets : 6,7 pi / 2,70 m. Largeur de la porte : 5,7 pieds / 1,50 m.

Évaser légèrement les piquets vers l'extérieur.



Option 1 #45V



Option 2 #8bl